

Transluzenter Diffusor mit gelasertem Acrylglas
Die gelaserte Punktierung im ausladenden Leuchtkopf (705 x 300 x 25 mm) erzeugt einen Abstrahlwinkel von 120° nach oben und 80° nach unten

- ▶ Transluzenter Diffusor mit gelasertem Acryl-Glas (UGR < 19)
- ▶ Bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN 12464-1
- ▶ Dimmbar per Touch-Sensor (48 W up + 32 W down)
- ▶ Integrierter IR-Präsenzmelder am Leuchtenhals

Präsenzmelder
der IR-Sensor erkennt minimale Bewegungen und sorgt für bedarfsgerechte Beleuchtung

LED-Treiber
im Gehäuse integriert

LED Bürostehleuchte **NUBO** plus

BÜRO- Beleuchtung



Touch-Sensor
dimmbare Leistung:
48 W UP + 32 W DOWN

Aluminium-Gehäuse
wahlweise in silber
oder in weiß lieferbar


Besonderheiten

Die LED Bürostehleuchte **NUBO plus** erzeugt ein blendungsarmes, sehr harmonisches und angenehm diffuses Licht – optimal für Büro-, Konferenzraum und weitere Arbeitsumfelder, die höchste Konzentration verlangen. Mit ihrem puristischen, dezenten Design fügt sie sich in jede Bürogestaltung nahtlos ein.

Durch die direkte und indirekte Lichtabstrahlung nach unten und oben erzielen Sie eine optimale, homogene Lichtverteilung und eine sehr effiziente Lichtausbeute. Die niedrige Blendung sorgt für eine ergonomische Arbeitsplatzbeleuchtung. Der bedienungsfreundliche Touch-Dimmer ermöglicht die Einstellung Ihrer individuellen Lichtbedürfnisse. Der am Leuchtenhals integrierte IR-Präsenzmelder erkennt kleinste Bewegungen im Raum und spart durch die bedarfsgerechte Beleuchtung zusätzlich Energiekosten ein.

Seitlicher Kabelausslass
Somit immer richtig – ob unter dem Schreibtisch oder in Gegenrichtung zur Wand

Stabiler U-Fuss
Hohe Standfestigkeit
450 x 300 x 10 mm

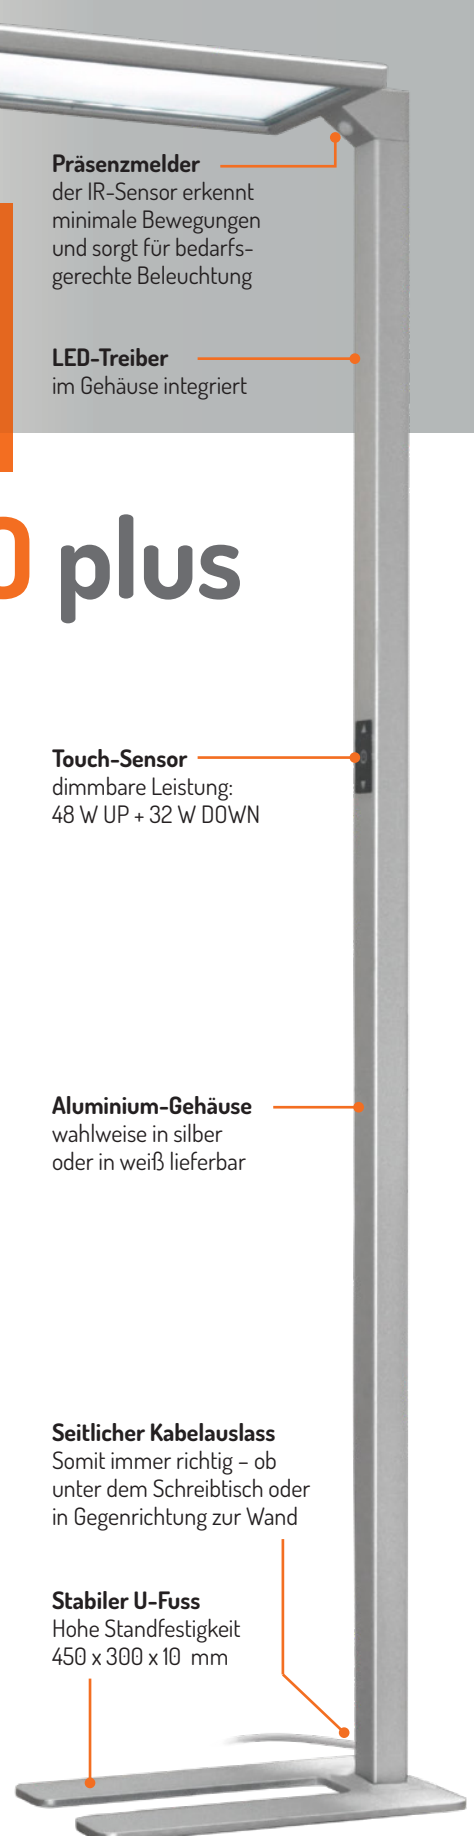

LED Bürostehleuchte **NUBO** plus

Technische Daten



Garantie
5
Jahre

Garantie
5
Jahre

↑ 48 W
+
↓ 32 W

↑ 120°
+
↓ 80°

CRI
80

UGR
<19

BAP

4000 K

DIM

flickerfree

IP20

Präsenz-
melder

Modellkennung	LS-BN80NW-P	LS-BN80NW-WP
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED	
Eingangsspannung	100-240 V AC · 50/60 Hz	
Systemleistung	80 Watt (48 W UP + 32 W DOWN)	
Verschiebungsfaktor (cos φ1)	0,95	
Nutzlichtstrom	7400 lm (4400 lm UP + 3000 DOWN)	
Energieeffizienzklasse	F	
Systemeffizienz	90 lm/W	
Halbwertsinkelentsprechung	Kugel (360°)	
Farbwiedergabeindex Farbkonsistenz	CRI 80 Ra SDCM < 5	
Farbtemperatur	4000 K (NW)	
Abstrahlwinkel	120° UP + 80° DOWN	
Blendungswert	UGR < 19	
Dimmungsart	dimmbar per Touchsensor · integrierter Präsenzmelder	
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	< 0,1	
Messgröße f. Stroboskop-Effekte (SVM)	< 0,4	
Lebensdauerfaktor Lichtstromerhalt	0,95 0,96	
Gehäusematerial Gehäusefarbe	Aluminium + transluzenter, microprismatischer Diffuser + U-Fuß silber	Aluminium + transluzenter, microprismatischer Diffuser + U-Fuß weiß
Treiber	integriert im Gehäuse	
Schutzart	IP20	
Betriebstemperatur	- 20° C ~ + 45° C	
Garantie	5 Jahre	
Zertifikate	CE (EMV, LVD, RoHS)	
Besonderheiten	Transluzenter Diffusor mit gelasertem Acryl-Glas · dimmbar per Touchdimmer · integr. Präsenzmelder UGR < 19 · Bildschirmarbeitsplatztauglich nach DIN EN 12464-1 · flicker-free	
Maße L x B x H	Leuchtkopf: 705 x 300 x 25 mm · Fuß: 450 x 300 x 10 mm · Säule: 1978 x 35 x 60 mm	
Gewicht	Leuchtkopf + Fußplatte = 11,4 kg · Säule: 4,6 kg	
EAN	4260466689515	4260466689522

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 7/2025