


EFFIZIENTE UND FLEXIBLE T5-/T9-SANIERUNG IN RINGFORM



LED Sanierungseinsatz **RUNDEO**

LED Sanierungseinsatz **RUNDEO**

Umrüstung T5-/T9-Ringröhren


ANSPRUCHSVOLLE LEUCHTENGEHÄUSE LANGLEBIG SANIEREN

Der LED Sanierungseinsatz **RUNDEO** wurde speziell für den effizienten Austausch von T5- und T9-Ringröhren in vorhandenen Gehäusen entwickelt. Er eignet sich ideal für Gehäuse mit mittlerer Aussparung, bei denen herkömmliche LED-Lösungen nicht passen – aber auch für dekorative Leuchten, um ein nahezu unverändertes Erscheinungsbild beizubehalten.

Die separaten externen Treiber ermöglichen im Vergleich mehr Leistung, eine längere Lebensdauer sowie große Flexibilität durch die verschiedenen Optionen zur Dimmung. Dadurch ist der Sanierungseinsatz eine ideale und effiziente Lösung für moderne Sanierungsprojekte mit anspruchsvollen Bestandsgehäusen.

T5/T9
Verbot seit
25.2.2023

Vielseitig kompatibel, flexibel umrüsten

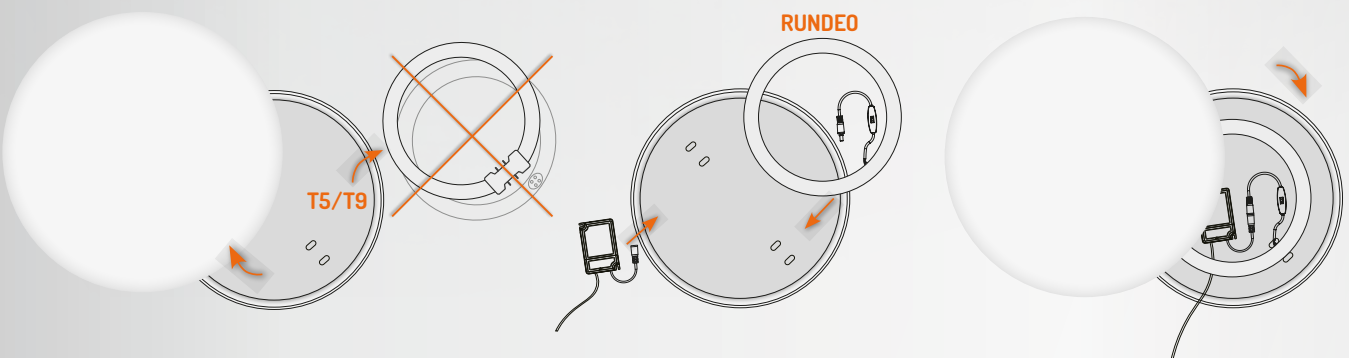

Für spannungsfreien Zustand an den Leuchtenklemmen sorgen. Die Haube vom Leuchtenkörper lösen. Die alten T5- oder T9-Leuchtstoffröhre herausnehmen und entsorgen.

Den LED Sanierungseinsatz RUNDEO in die bestehende Fassung drücken, den passenden Treiber im Leuchtenkörper positionieren und anschrauben. Die Fassung wird nur zur Befestigung genutzt.

Per Plug-and-Play den LED Sanierungseinsatz mit dem Treiber verbinden und das Kabel des Treibers anschließen. Die bestehende Haube wieder aufsetzen. Fertig!

- Effiziente, langlebige LED-Sanierungslösung für T5-/T9-Ringröhren
- Enorm flexibel durch externen Treiber mit Dimmungswahl
- Ideal für Gehäuse mit mittiger Aussparung oder dekorative Leuchten
- Auswahl der Lichtfarbe per Schieberegler (3000 / 4000 / 5000 K)

Homogenes Licht

Die opale Abdeckung verteilt das Licht besonders gleichmäßig – auch bei glänzenden Reflektoren. Dadurch bleibt die Ausleuchtung homogen, störender Schattenwurf wie bei LED-Platinen wird zuverlässig vermieden.



Dimmung nach Wunsch

Dank der separaten externen Treiber ist dieser T5-/T9-Ersatz äußerst flexibel: stufenlos dimm- und steuerbar via DALI, DALI Push, PWM oder 1-10 V.



Lange Betriebsdauer

RUNDEO ist deutlich sparsamer bei mehr Helligkeit sowie extrem langlebig dank perfektem Thermomanagement durch ausgelagerten Treiber!



Fünf gängige T5-/T9-Größen

Alte Fassungen verbleiben ungenutzt. Der Sanierungseinsatz kann einfach in vorhandene, gut erhaltene Halterungen eingesetzt und neu angeschlossen werden.

LED Sanierungseinsatz **RUNDEO**

Technische Daten



1	Artikel-Nr.	Ersatz für	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	120°	DIM	Maße Ø x Ø	Listenpreis
	LS-RS12SW-5-E	T5 Ø228 mm	12 W*	1670 lm	3000 / 4000 / 5000 K	120°		Ø 225 x Ø 16,5 mm	€ 45,00
	LS-RS24SW-5-E	T5 Ø300 mm	24 W*	3400 lm	3000 / 4000 / 5000 K	120°		Ø 300 x Ø 16,5 mm	€ 54,00
	LS-RS13SW-9-E	T9 Ø203 mm	13 W*	1900 lm	3000 / 4000 / 5000 K	120°	siehe Treiber	Ø 205 x Ø 30 mm	€ 42,00
	LS-RS21SW-9-E	T9 Ø305 mm	21 W*	3000 lm	3000 / 4000 / 5000 K	120°		Ø 298 x Ø 30 mm	€ 48,00
	LS-RS26SW-9-E	T9 Ø406 mm	26 W*	3800 lm	3000 / 4000 / 5000 K	120°		Ø 398 x Ø 30 mm	€ 62,00

*in Kombination mit Treiber LS-BK30 DA

+ Treiber (weitere Treiber auf Anfrage)

2	Artikel-Nr.	DIM	für Ausgangsleistung	Maße L x B x H	g	Listenpreis
	LS-BK30 DA	1 - 10 V / DALI / PUSH	11 - 30 W	125 x 76 x 30 mm	160 g	€ 49,00
	LS-LG30 DA	1 - 10 V / DALI / PUSH / PWM	13 - 30 W	109 x 68 x 31 mm	200 g	€ 49,00

Schon entdeckt? Unser universeller Ersatz für Leuchtstoffröhren:

LED Sanierungseinsatz **TENEO** ZERTIFIZIERTE T5-/T8-SANIERUNG

Schnell. Einfach. Rechtssicher.

Kostengünstig, nachhaltig und zeitsparend in nur wenigen Schritten vorhandene Gehäuse umrüsten:
Der LED Sanierungseinsatz **TENEO** ist kürzer als eine Leuchtstoffröhre und wird als eigenständige Leuchte in der Leuchte mit Magneten zwischen bestehende Fassungen gesetzt. Alte elektrische Komponenten verbleiben ungenutzt.



Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler.

2/2026