


ZUKUNFTSSICHERE UNIVERSALLÖSUNG

mit herausnehmbarem Geräteträger



LED Anbauleuchte **OPERO**

LED Anbauleuchte **OPERO**

Anbau- und Pendelleuchten



FLEXIBLE ANBAULÖSUNG

für Sanierung und Neuinstallation

Die LED Anbauleuchte **OPERO** setzt auf Nachhaltigkeit durch ihre modulare Bauweise. Der herausnehmbare Geräteträger ist wartungsfreundlich und lässt sich jederzeit erweitern oder anpassen.

Daneben überzeugt die robust verarbeitete Anbauleuchte durch ihre vielseitige Einsetzbarkeit und eignet sich dank ihrer großzügigen Abmessungen ideal zur Sanierung sowie zum Abdecken unschöner Rückstände alter Leuchtengehäuse. Für eine flexible Lichtgestaltung ist eine stirnseitige Reihenmontage mehrerer Leuchten möglich.

Flexible Installation

Viele Verschraubungsmöglichkeiten und Kabeldurchlässe sowie der entnehmbare Geräteträger machen die Montage besonders einfach. Abstandshalter gleichen Unebenheiten in der Decke aus.

Stabile Scharniere

Absolut sicher: Der Deckel ist fest mit dem Gehäuse verbunden. Hochwertige Scharniere ermöglichen ein müheloses Öffnen der Leuchte über Kopf.

Wartungsfreundlich

Der Geräteträger ist herausnehmbar und lässt sich auch später noch anpassen oder erweitern – zukunftsicher und nachhaltig.

Prismatischer Diffusor

Für eine blendarme, homogene Ausleuchtung, die bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR < 19) ist.

Stirnseitige Reihenmontage

Seitliche Knock-outs vereinfachen die Leuchte-an-Leuchte-Montage.

Produkt online



Solides Gehäuse

Das robuste Stahlblechgehäuse schließt magnetisch und wird zusätzlich per Drehriegelverschluss gesichert.



Leistungseinstellung

Die Anbauleuchte ermöglicht eine werkzeuglose 4-stufige Regelung der Leistung per DIP-Schalter.

← →
3000 K 4000 K 5000 K

- ▶ Hochwertige, modulare Bauweise mit stabilen Scharnieren
- ▶ Einfache Installation und Wartung mit flexiblen Montageoptionen
- ▶ Zukunftssicher durch anpassbaren, herausnehmbaren Geräteträger
- ▶ Praktische Farbtemperaturwahl und Leistungsregulierung
- ▶ Hohe Lichteffizienz bei geringer Blendung, UGR <19




Notstromfähig

Der EL-zertifizierte Treiber ist für den Notstrom- bzw. DC-Betrieb geeignet.

Anwendungen



Stirnseitige Reihenmontage

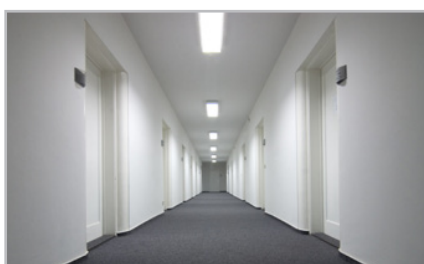

LED Anbauleuchte **OPERO**

Technische Daten



Artikel-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	90°	DIM	Maße L x B x H	Personen	Listenpreis
LS-OP 32 SW 122	19 / 24 / 28 / 32 W	max. 4200 lm	3000 / 4000 / 5000 K	90°	DIP	1245 x 230 x 60 mm	4,7 kg	€ 188,00
LS-OP 50 SW 123	29 / 36 / 43 / 50 W	max. 6600 lm	3000 / 4000 / 5000 K	90°	DIP	1245 x 325 x 60 mm	5,8 kg	€ 208,00
LS-OP 38 SW 152	22 / 26 / 32 / 38 W	max. 5100 lm	3000 / 4000 / 5000 K	90°	DIP	1545 x 230 x 60 mm	5,7 kg	€ 228,00
LS-OP 56 SW 153	32 / 40 / 48 / 56 W	max. 7500 lm	3000 / 4000 / 5000 K	90°	DIP	1545 x 325 x 60 mm	8,0 kg	€ 248,00

Zubehör



Seilaufhängungs-Set für Pendelmontage
inkl. 2 x Y-Aufhängung, 2 x Schrauben und Dübel,
4 x Rund-Blenden

Artikel-Nr.	Länge	Listenpreis
LS-OP-AUF	2000 mm	€ 18,00

Optional auf Anfrage



► DALI-Dimmung



► Ballwurfsichere Variante
bald verfügbar!

Tipps



► **Typische Einsatzbereiche**
sind Flure und Büros sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser. Dank IP41 ist OPERO zudem perfekt für Räume wie Umkleidekabinen.



► **Lösung für spezielle Decken**
Kein Bohren in die Decke nötig! Nutzen Sie alte Bohrlöcher und Dübel – der herausnehmbare Geräteträger ermöglicht überall ein flexibles Verschrauben des Gehäuses.



► **Right to Repair**
Für die Zukunft mitgedacht: Mit dem wartungsfreundlichen, herausnehmbaren Geräteträger erfüllt OPERO die ab Juli 2026 geltende EU-Richtlinie optimal.