



- ▶ Notlichtfunktion direkt in FLEXO-Lichtbänder integriert
- ▶ Sicherheitstechnik vom Notbeleuchtungsexperten FISCHER
- ▶ Schnelle und einfache Montage per Click-Slide-System
- ▶ Kompatibel zu vielen gängigen Tragschienen
- ▶ Varianten für Zentralbatterie oder Stand-alone mit Einzelbatterie

LED Universalmodul **FLEXO Not**

Das LED Universalmodul **FLEXO Not** macht FLEXO-Lichtbänder dank integrierter Durchgangsverdrahtung schnell und einfach notlichtfähig. Es fügt die Notlichtfunktion nahtlos in die FLEXO-Serie ein und ermöglicht so eine einheitliche Optik ohne zusätzliche Einzelnotleuchten. Die Montage erfolgt wie gewohnt bequem per Click-Slide-System.

FLEXO Not unterstützt Sanierungsprojekte mit sicherheitsorientierter Lichtplanung und berücksichtigt aktuelle Anforderungen für Flucht-

und Rettungswege. Die in die FLEXO-Blindabdeckung integrierte Sicherheitsleuchte unseres Partners FISCHER Akkumulatorentechnik ermöglicht im Notfall eine zuverlässige Ausleuchtung.

Das Modul ist wahlweise für 48 V- und 230 V-Zentralbatterieanlagen oder als Stand-alone-Variante mit Einzelbatterie erhältlich; die Verkabelung der Notstrommodule erfolgt stets getrennt vom allgemeinen Lichtstromkreis.



Cleveres Click-Slide System

Schnelle, werkzeuglose „Einmann“-Montage kompatibel zu den Tragschienen nahezu aller Lichtbandhersteller

Integrierte Sicherheitsleuchte

Die Linse bewirkt durch ihre Lichtlenkung eine optimale Flächenausleuchtung von Fluchtwegen im Falle eines Stromausfalls

Zentralbatterie-Lösung


Für die Versorgungsarten Zentralbatterie INSILIA2 LPS 48 V bzw. ZB2 CPS 230 V

Stand-alone-Lösung

Die Notleuchte versorgt sich dank der am Modul integrierten Einzelbatterie bis zu 3 h selbst. Ein inkludiertes Zusatzmodul bietet einfache Inbetriebnahme über eine unabhängige Webapplikation.

Einheitliches System

Perfekt kompatibel mit allen FLEXO-Modellen (außer FLEXO IP)

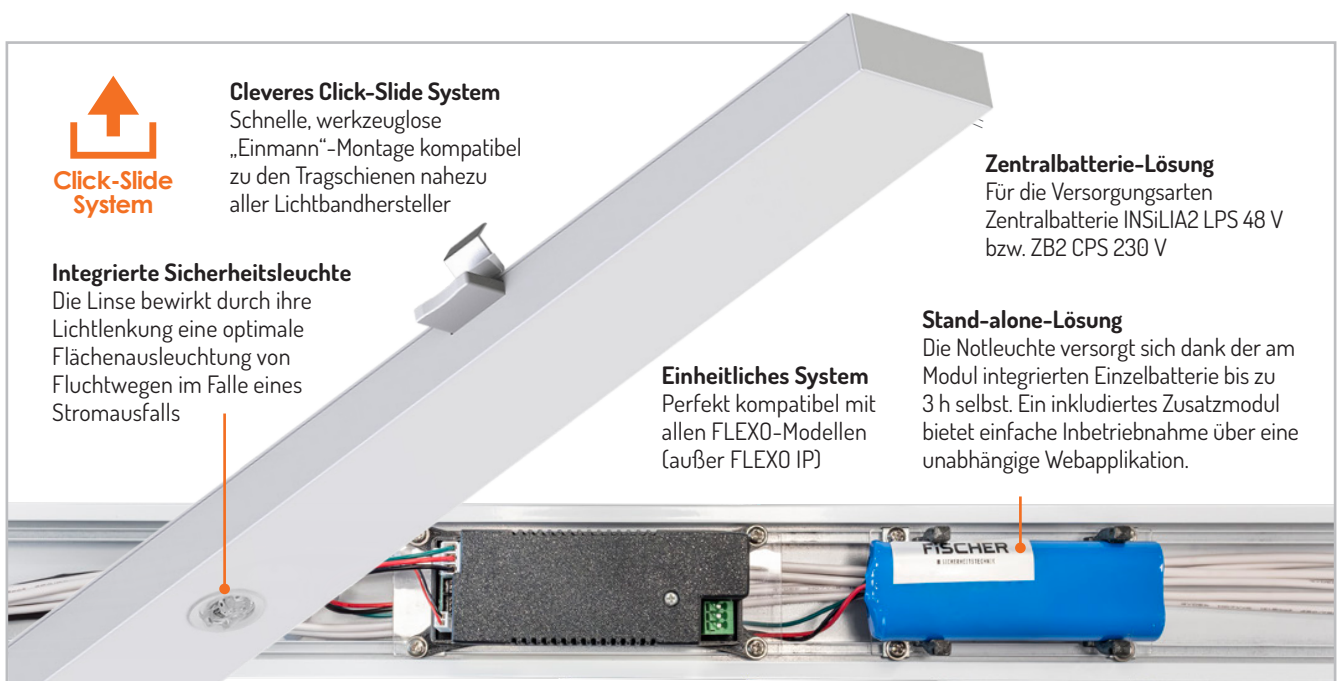

LED Universalmodul **FLEXO** Not

Technische Daten



Modell

Modell	LS-MF-N48		LS-MF-N48-DA		LS-MF-N230		LS-MF-N230-DA		LS-MF-NB		LS-MF-NB-DA	
Eingangsspannung	48 V				230 V AC/DC · 50/60 Hz · 216 V DC				220-240 V AC · 50/60 Hz			
Systemleistung	2 W											
Geeignet für	INSiLIA2 LPS - DC: 48V				CPS - 230 V AC · 50/60 Hz · 216 V DC				n.a.			
Nutzlichtstrom	251 lm											
Batterie	n.a.								LiFePO4 6,4V - 2,0Ah (3 Std.)			
Gehäusematerial Gehäusefarbe	Alu Profil weiß + ABS Kunststoff Gehäuse schwarz											
Durchgangsverdrahtung	ON/OFF: 5 x 2,5 mm ²		DALI: 7 x 2,5 mm ²		ON/OFF: 5 x 2,5 mm ²		DALI: 7 x 2,5 mm ²		ON/OFF: 5 x 2,5 mm ²		DALI: 7 x 2,5 mm ²	
Schutzart	IP20											
Zulässige Umgebungstemperatur	- 20° C ~ + 50° C											
Maße L x B x H	1527 x 65 x 20 mm											
Gewicht	1,3 kg											
EAN	4260653965453		4260653965460		4260653965439		4260653965446		4260653965477		4260653965484	

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 6/2026